

# Telepítés

1. **Először le kell tölteni a legfrissebb Chrome-ot.**
2. Töltsük le a chrome extension-t a <http://sziget-update.netpositive.hu/> oldalról a Backstage Ingenico Chrome Extension blokkban található Chrome Extension linken. Érdemes mindezt Chrome böngészőből végezni, így egyből fel is lehet telepíteni azt.
3. **FIGYELEM!** A következő lépéseket azzal a felhasználóval kell végrehajtani amellyel használva lesz a POS terminál.
4. Le kell tölteni a <http://sziget-update.netpositive.hu/> oldalról a **Backstage Ingenico Chrome Extension** blokkban található **Ingenico Bridge software és telepítő** linken elérhető zipelt mappát és csomagoljuk ki bárhová a gépen.
5. Ezután meg kell nézni, hogy az adott POS-hoz (bankkártya terminálhoz) milyen USB Serial átalakító lett adva. Ha a típusa **ATC-810**, akkor a kicsomagolt zip (**installPack/ATC-810UsbSerialConverter** mappában) tartalmazza a Windows-os telepítőt. Ha nem ez a típusa, akkor más forrásból kell beszerezni a telepítőjét Windows rendszerhez.
6. Ha az USB Serial átalakító drivere gond nélkül települt csatlakoztassuk az USB Serial átalakítót.
7. Futassuk **rendszergazdaként** az **installer.bat** file-t az **installPack** mappában.
8. Ellenőrizzük a C:\Netpositive könyvtár létezését és tartalmát. Az alábbi három fájlt mindenképpen tartalmaznia kell: bridge-amd64.exe, config.json, com.netpositive.ingenico\_bridge.json


Ha ezek után nem működne:

Lehetséges, hogy megváltozott a Chrome extension ID, ebben az esetben:

1. A böngésző címsorába beírva ezt: **chrome://extensions/** (és jobb felső sarokban **bekapcsoljuk átmenetileg a fejlesztői módot**, amíg kimásoljuk az ID-t) láthatjuk a feltelepített extension-öket és az Ingenico Extension ID mezőjének tartalmát kell kimásolni.
2. **C:\Netpositive\com.netpositive.ingenico\_bridge.json** file-t nyissuk meg és ellenőrizzük ezt a sort:  
**"chrome-extension://moaenmfogeadlpdmboeiopgoljigeild/"**, ha nem

egyezik, akkor a **"moaenmfogeadlpdmboeiopgoljigeild"** ID-t ki kell cserélni a kimásolt értékre.

3. A bridge automatikusan próbálja detektálni a használt COM portot (első futás esetében, ez akár 20-30 másodpercet is igénybe vehet). Ellenőrizzük a C:\Netpositive\config.json fájlban, hogy a megfelelő portot detektálta. A config.json "PortName" értékének egyeznie kell az eszközezelőben látott értékkel:

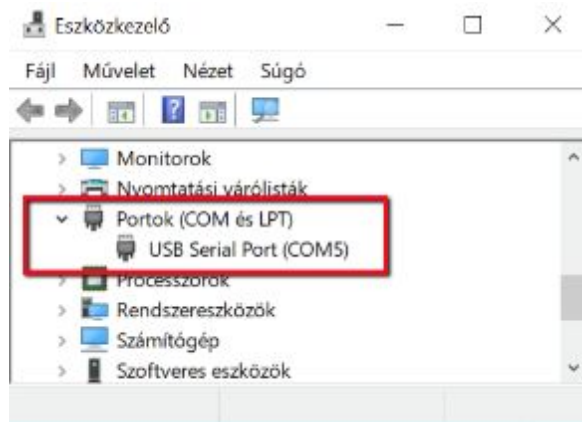

C:/Netpositive mappára MINDEN usernek teljes jogosultságot kell adni!



